

# FARKLILIK YARATAN AYRINTILAR



## YERE MONTAJ KİTİ

- Inox (Paslanmaz) versiyonu da mevcuttur.



## DUVAR MONTAJ KİTİ

- Bariyeri duvara montaj imkanı sağlar.



## KOLAY MONTAJ

- Klasik bariyerlerdeki yay ayarı gereksinimi olmaz.
- Kontrol Ünitesi, kolay ulaşılır ve ergonomik bir şekilde yerleştirilmiştir.



## HARİCİ BOŞA ALMA

- Özel anahtar ile, bariyeri kolayca boşa alma imkanı sağlar.



## KOL AYDINLATMA KİTİ

- Maksimum 3 metrelik Aydınlatmalı (Flaş Işıklı) Orjinal Kod Seçeneği



## ANTI-CRUSHING

- Bariyer Kolu, kapanışta bir cisme çarptığında, kol hareketini durdurur ve yukarı kalkar.




## BATARYA KİTİ

- GENIUS patentli, Şarj Üniteli Batarya kiti bariyer gövdesinin içine yerleştirilir.

## GÖVDEYE ENTEGRE FLAŞÖR

- Flaşör, bariyer gövdesine entegre edilmiştir.

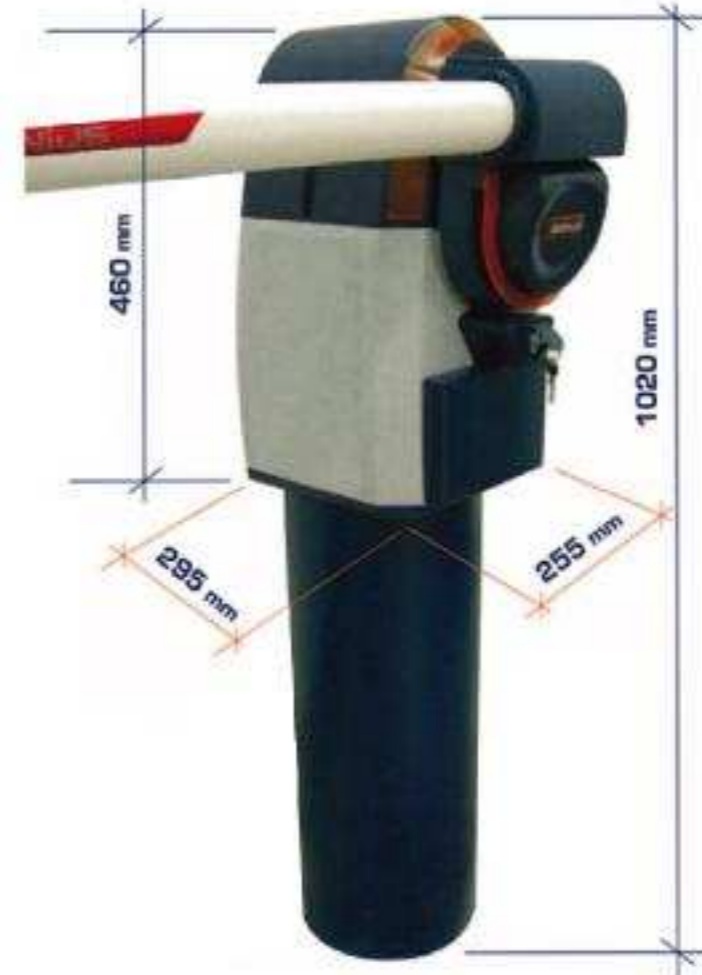

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Besleme Gerilimi    | 220V A.C.                             |
| Motor               | 24V D.C. / 48 W                       |
| Max. Tork           | 130 Nm                                |
| Açılma-Kapanma      | 3 saniye + Yavaşlama                  |
| Bekleme Süresi      | Programlanırken istenen süre verilir. |
| Anti-Crushing       | Trimmer ile hassasiyet ayarlanabilir. |
| Uygulama            | Yoğun kullanıma uygun.                |
| Max. Kol Boyu       | 4,50 mt.                              |
| Çalışma Ortamı      | -20°C ~ +55°C                         |
| Koruma Sınıfı       | IP 44                                 |
| Batarya             | Opsiyonel Şarj Üniteli Batarya Kiti   |
| Kasa+Silindir Ebadı | 1020 x 295 x 255 mm.                  |

GENIUS S.p.a. Via Padre Elzi, 32

24050 - Grassobbio (Bg) - Italy

www.geniusg.com • info@geniusg.com

FAAC group

  
**GENIUS**