



Çalışma

Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu

Kasa

1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Rotor ve Kollar

3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Fonksiyonlar

Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği.

Operation

Adjustable manual passage to either direction. Optional: Motoriz

Chassis

1.5 mm thick, AISI 304 quality stainless steel.
Optional: AISI 316 quality. With various color options electrostatic powder coated.

Rotor and Arms

3 wings, 10 arms. AISI 304 quality stainless steel.
Optional: AISI 316 quality. With various color options electrostatic powder coated

Functions

Passage information. Ability to set the passage time. Memory mode. Adjustable audio warning. Remote controlled passage direction and enable feature.



Mekanizma

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Opsiyonel: Fail lock.

Acil Durum Modu

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner

Güvenlik Seviye Ayarı

Müşterinin kolayca ayarlayabileceği 2 adet güvenlik seviyesi ayarı bulunmaktadır. Kaçak ve tersten geçişler algılanarak sesli / gizli bildirim yapılır.

Çalışma Voltajı

-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°

Güç Tüketimi

Geçişlerde 7W, beklemede 12W

Çalışma Sıcaklığı

0° / +70°

Geçiş Hızı

~20 kişi / dakika

Geçiş Aralığı

56 cm

Ağırlık

~215 kg

Güvenlik Seviyesi

Yüksek Güvenlik

İndikatörler

Her iki yönde standart

Mechanism

Tempered steel and zinc coating.
Fail-Safe (Free passage during power failure). Optional: Fail lock.

Emergency Mode

The arms allow free passage when the signal received from fire detection system

Safety Level Setting

There are 2 security level adjustments that the customer can adjust. Runaway and reverse transitions are detected and voice / confidential notification is made.

Operating Voltage

-20° / +70° Optional:with heater-50°

Power Consumption

7W during passages, 12W during stand-by

Operating Temperature

0° / +70

Passage Speed

~20 persons / minute

Passage Width

56 cm

Weight


~215 kg

Security Level

High Security

Indicators

Standart in both directions.

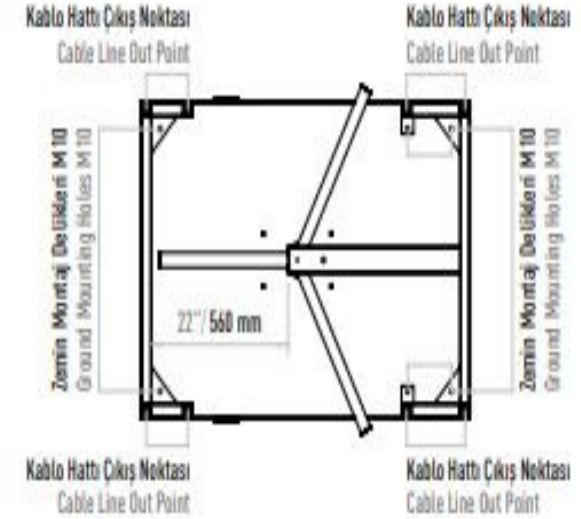

Aksesuarlar

Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2"li buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

Accessories

Heater. Internal lightening. Stainless steel reader bracket. Button control unit. Remote control unit. Coin console. Stainless steel bottom plate. RS232 / RS485 / LAN communication unit. Adaptor.

